

パワークランプシステム

生活雑貨

シンプルなデザイン、パワフルな構造。
ダイナミックに店舗イメージを一新。

植木鉢や日用雑貨・スニーカーなど小さくて軽いものから、テレビ・タイヤなどの大きくて重いものまで、基本パーツの組み合わせによって、自在に設計ができます。店舗イメージに合ったカラー仕上げも可能です。



パワークランプシステム



●シンプルな構造

パイプとクランプだけのシンプルな構造なのでレイアウト変更にも対応。組替え自在で、思い通りのレイアウトを実現できます。



●棚板・パネルもバリエーション豊富

基本ユニットにセンターパネル・棚板を取り付けることができます。基本ユニット以外の組合せについてもご提案いたしますので、担当者にお問い合わせください。



木棚



重量棚



トップワイヤー棚



クランプメッシュパネル




クランプパンチングパネル





■基本構成

基本ユニット(ラックタイプ両面型)

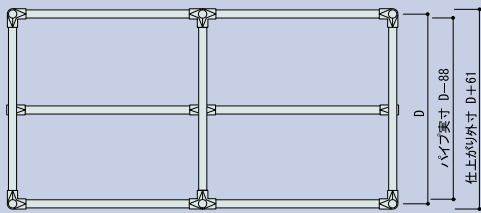


参考例:ラックタイプ両面型
 ①呼び寸はパイプの芯々寸法を基本とします。
 ②クランプへのパイプのみ寸法は40mmとします。

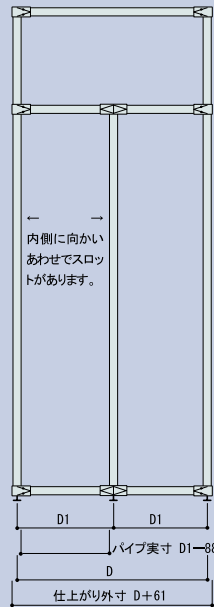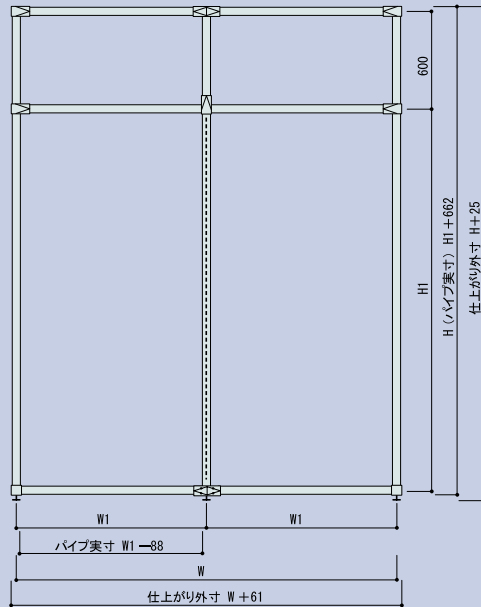

内側に向かいあわせてスロットがあります。



パワークランプシステムは、6種類のクランプ(連結金具)と丸パイプを基本部材として仕器を構成するシステムです。ここでは「ラックタイプ両面型」を参考例として、基本的な構成をご説明します。

●クランプは基本的にスロット支柱と垂直になるものをお選びください。

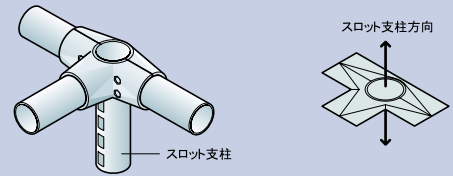



●3方型Aの場合は、a・bのパイプ同士の連結力が高まります。

●3方型Bの場合、c・dのパイプ同士の連結力が高まります。



使用状況に合わせて、いずれかのタイプをお選びください。

■アジャスターとキャスターの取付高

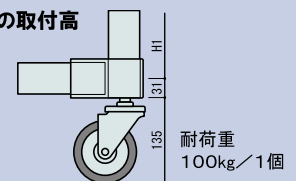

アジャスター
M12/P1.75

キャスター
M12/P1.75


■パイプカラー



塗装:シルバーメタリック



■クランプとパイプを固定する時の注意点

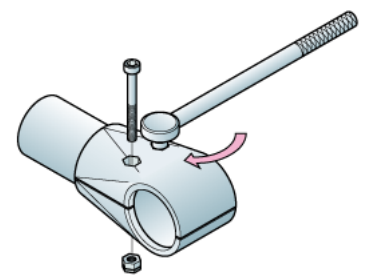

クランプは付属のM8のボルトナットを使用し、ボルトを締めることでパイプを固定します。次のことにご注意ください。

- 六角レンチは6mmのものをご使用ください。
- レンチは柄の長さ200mm以上のものを使用し、端をもってレンチが動かなくなるまで締めてください。締め込みが不足していると、パイプを固定する力が弱くなり、変形の原因となります。
- ボルトを1カ所だけ締めすぎると、クランプが割れることがあります。各個所をバランスよく締めてください。
- クラッチ付電動工具を使うときは、必ず増締めを行ってください。